



Варианты цветового исполнения

RS295355

Отделение «Fresh Cooling»

Отдельностоящий, дверь из стекла в цвете антрацит

RS295355

Холодильно-морозильная комбинация Side-by-Side серии 200

Отделение «Fresh Cooling»

Отдельностоящий, дверь из стекла в цвете антрацит

Устройство подачи льда и воды черного цвета

Ширина 91.2 см Высота 175.6 см

Полезный объем 541л

Встроенный ледогенератор с системой постоянной подачи воды.

Подсветка для устройства подачи льда, ледяной крошки и холодной воды

Управление

Электронный контроль температуры с индикацией на дисплее

Сенсорное управление

Особенности

Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора

Защита от детей

Холодильное отделение

Полезный объем 368л

Функция быстрого охлаждения

Регулировка температуры в диапазоне от +2 °C до +8 °C

4 полки из ударопрочного стекла, 1 из них регулируемая по высоте.

Съемный держатель для вина и шампанского на 4 бутылки.

1 большой ящик для овощей.

1 ящик во всю ширину прибора с поддержанием влажности для овощей.

Отделение «Fresh cooling»

Полезный объем 26 л

Устройство приготовления льда

Устройство подачи льда и воды с подсветкой и откидывающейся подставкой для заполнения кувшинов и спортивных бутылок

Для больших емкостей для жидкости.

Ледогенератор встроен в морозильную камеру со стационарным подключением к воде.

Возможность отключения диспенсера.

Производство льда около 1 кг/24 h.

Производство кубиков льда и ледяной крошки

Емкость для льда вместимостью около 2.3 кг

Подача охлажденной воды около 1 л

Эксплуатационные данные

Класс энергоэффективности A++.

Потребление электроэнергии 348 кВт/ч/год

Уровень шума 42 ДБ (re 1 pW).

Рекомендации по монтажу

Необходимо углубление в стене 11 мм.

Передние и задние ролики регулируется по высоте

Угол открытия обеих дверей 122°, морозильная зона может использоваться с углом 90°.

Розетка и вывод для подключения воды должны быть запланированы сбоку рядом с прибором

Если давление воды превышает 8 бар, подключите предохранительный клапан между водопроводом и шлангом.

Вес прибора в пустом состоянии 170 кг

Подключение

Мощность подключения 0,19 kW.

Электрический кабель с вилкой длиной 2,4 м

Подвод воды.

Шланг для подвода воды длиной 3,0 м диаметром

Давление вод

Основные характеристики

Встраиваемый/ свободностоящий

Отдельностоящий

Количество компрессоров

1

Количество независимых систем охлаждения

2

Ширина (мм)

912

Высота (мм)

1756

Глубина (мм)

732

Вес нетто (кг)

170,365

Размеры ниши для встраивания (мм)

Декоративные рамы/ поверхности

Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами

Навес двери

слева и справа

Кол-во переставляемых полок в холод.отделении

3

Полка для бутылок

Да

Система NoFrost

Полный

Внутренний вентилятор

перенавешиваемый

Нет

Длина сетевого кабеля (см)

240

Уровень шума (дБ)

42

Параметры потребления и подключения

Мощность подключения (Вт)

190

Предохранители (А)

10

Напряжение (В)

220-240

Частота (Гц)

50-60

Потребление энергии (кВтч)

Мощность замораживания (кг/ 24ч)

Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч)

12






Сертификат соответствия

CE, Eurasian, VDE



Изготовлено 2019-07-11

Страница 1

RS295355
Холодильно-морозильная
комбинация Side-by-Side серии 200
Отделение «Fresh Cooling»
Отдельностоящий, дверь из стекла в
цвете антрацит
Устройство подачи льда и воды
черного цвета
Ширина 91.2 см Высота 175.6 см
Изготовлено 2019-07-11
Страница 2

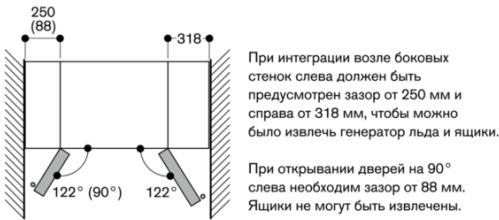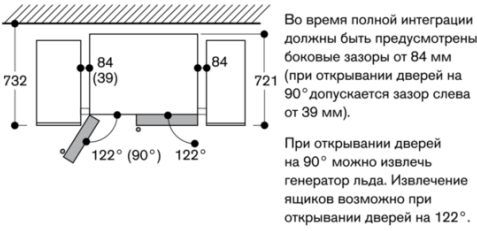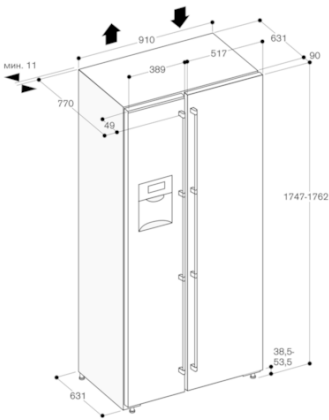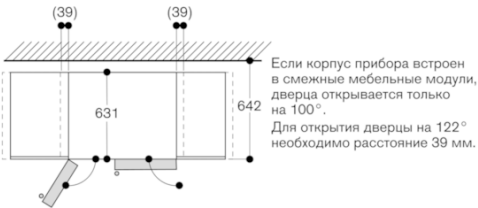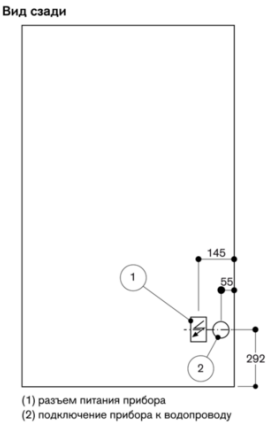

RS295355
Холодильно-морозильная
комбинация Side-by-Side серии 200
Отделение «Fresh Cooling»
Отдельностоящий, дверь из стекла в
цвете антрацит
Устройство подачи льда и воды
черного цвета
Ширина 91.2 см Высота 175.6 см
Изготовлено 2019-07-11
Страница 3

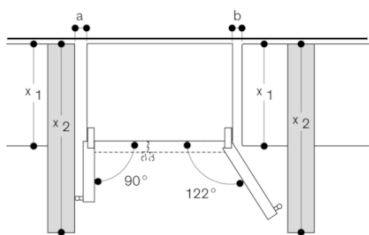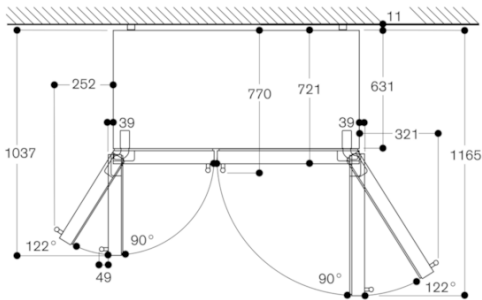

x ₁ (Глубина элемента)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
x ₂ (Стена)	88	321